


## BENNE AUTO-BASCULANTE - W-CIAMC

### 10 MODÈLES DE 300 L À 1600 L



- Benne automatique acier, robuste, maniable et durable
- Double ouverture :
  1. Automatique grâce à une plaque de pression sous la base du conteneur
  2. Manuelle par câble attaché au chariot élévateur

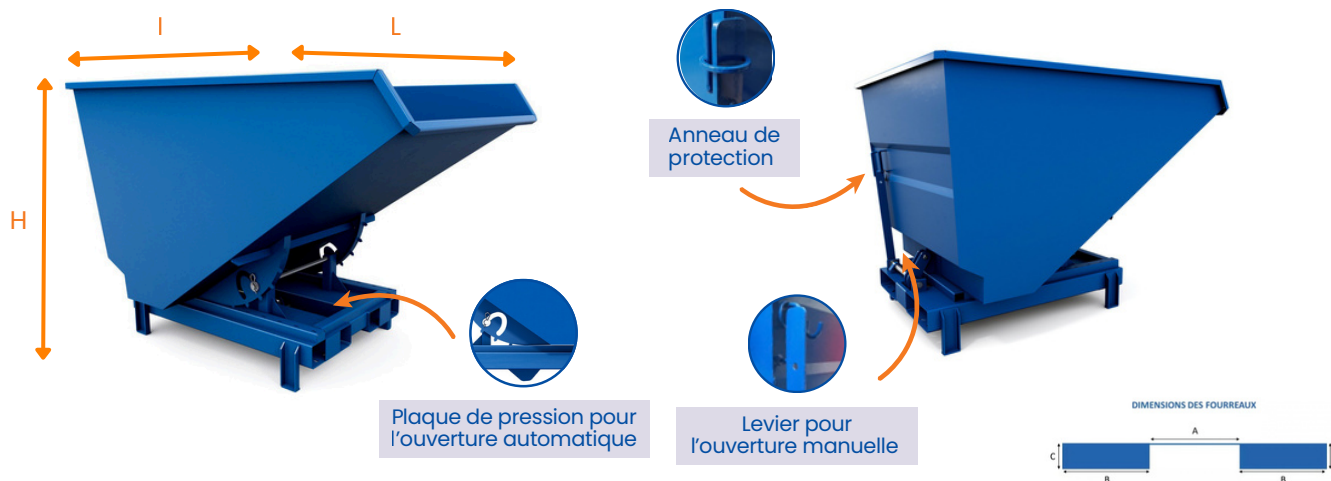

### CARACTÉRISTIQUES :

2 modèles :

-Modèle standard :

Épaisseur de la tôle d'acier : 2 mm pour le conteneur, 2,5 mm pour la base

-Modèle renforcé : supporte plus de charge

Épaisseur de la tôle d'acier : 2,5 mm pour le conteneur, 3mm pour la base


Bec sur la face avant permet un remplissage plus facile

Ressort de tension à la base permet une fermeture automatique

Capacité de charge : 750 kg à 2000 kg

REF. CIVECO	VOLUME (L)	DIM EXT(LxIxH-MM)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)	FOURREAUX (MM)
W-CIAMC-300	300	1166 × 790 × 860	750	82,7	A145 B215 C91
W-CIAMC-600	600	1390 × 955 × 1017	1100	98,8	A145 B215 C85
W-CIAMC-900	900	1534 × 1180 × 1115	1100	124	A145 B245 C91
W-CIAMC-1100	1100	1655 × 1180 × 1255	1100	135,2	A145 B245 C91
W-CIAMC-1600	1600	2020 × 1180 × 1337	2000	167,5	A146 B244 C91
W-CIAMC-R-300	300-R	1166 × 790 × 860	1100	90,6	A146 B214 C91
W-CIAMC-R-600	600-R	1390 × 955 × 1017	1600	120,7	A146 B214 C84
W-CIAMC-R-900	900-R	1534 × 1180 × 1115	2000	147,9	A146 B244 C84
W-CIAMC-R-1100	1100-R	1655 × 1180 × 1255	2000	162,2	A146 B244 C91
W-CIAMC-R-1600	1600-R	2020 × 1180 × 1337	2000	221,4	A146 B244 C91

### OPTIONS :



Câble en nylon pour ouvrir la benne



Couvercle en acier avec vérins hydrauliques



Roues 150, 160 ou 200mm Polyamide ou Polyuréthane 2 fixes et 2 pivotantes avec frein