

CIVeco

GROUPE INDUSTRIEL DE 5 USINES SPÉCIALISÉES DANS LA MÉCANO-SOUDURE



Téléphone : +33 (0) 1 84 25 09 93 - Mail : contact@civeco.fr

La chaîne en acier est à attacher au crochet puis au chariot élévateur pour sécuriser la manipulation de la benne







Le câble en nylon est à attacher au levier qui va permettre l'ouverture de la benne depuis le chariot (le conducteur n'a pas besoin de descendre du chariot pour ouvrir la benne)



Tirer sur le câble depuis le chariot élévateur pour ouvrir la benne


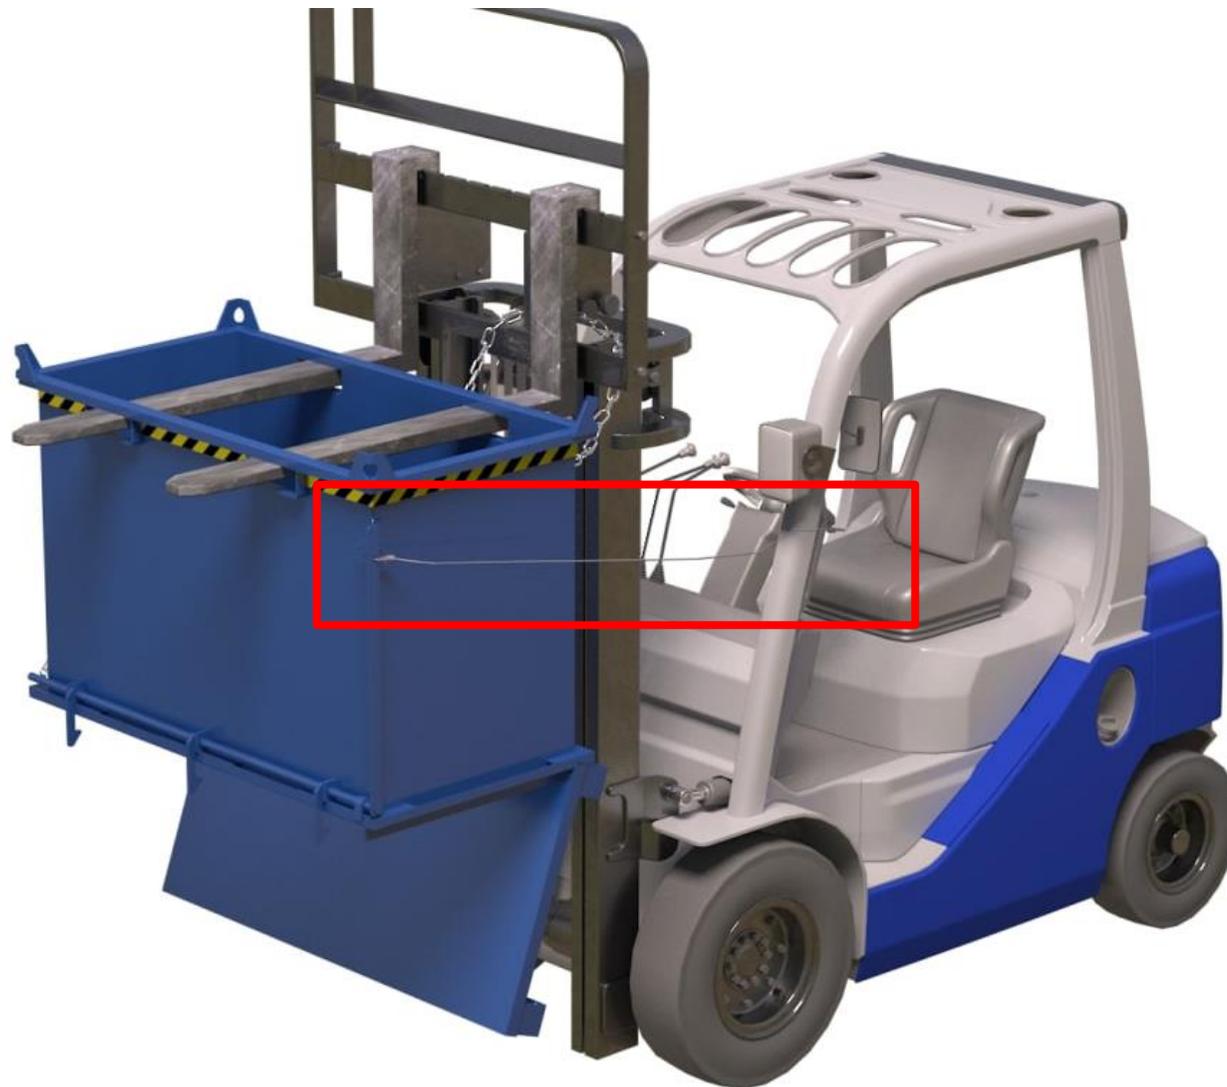


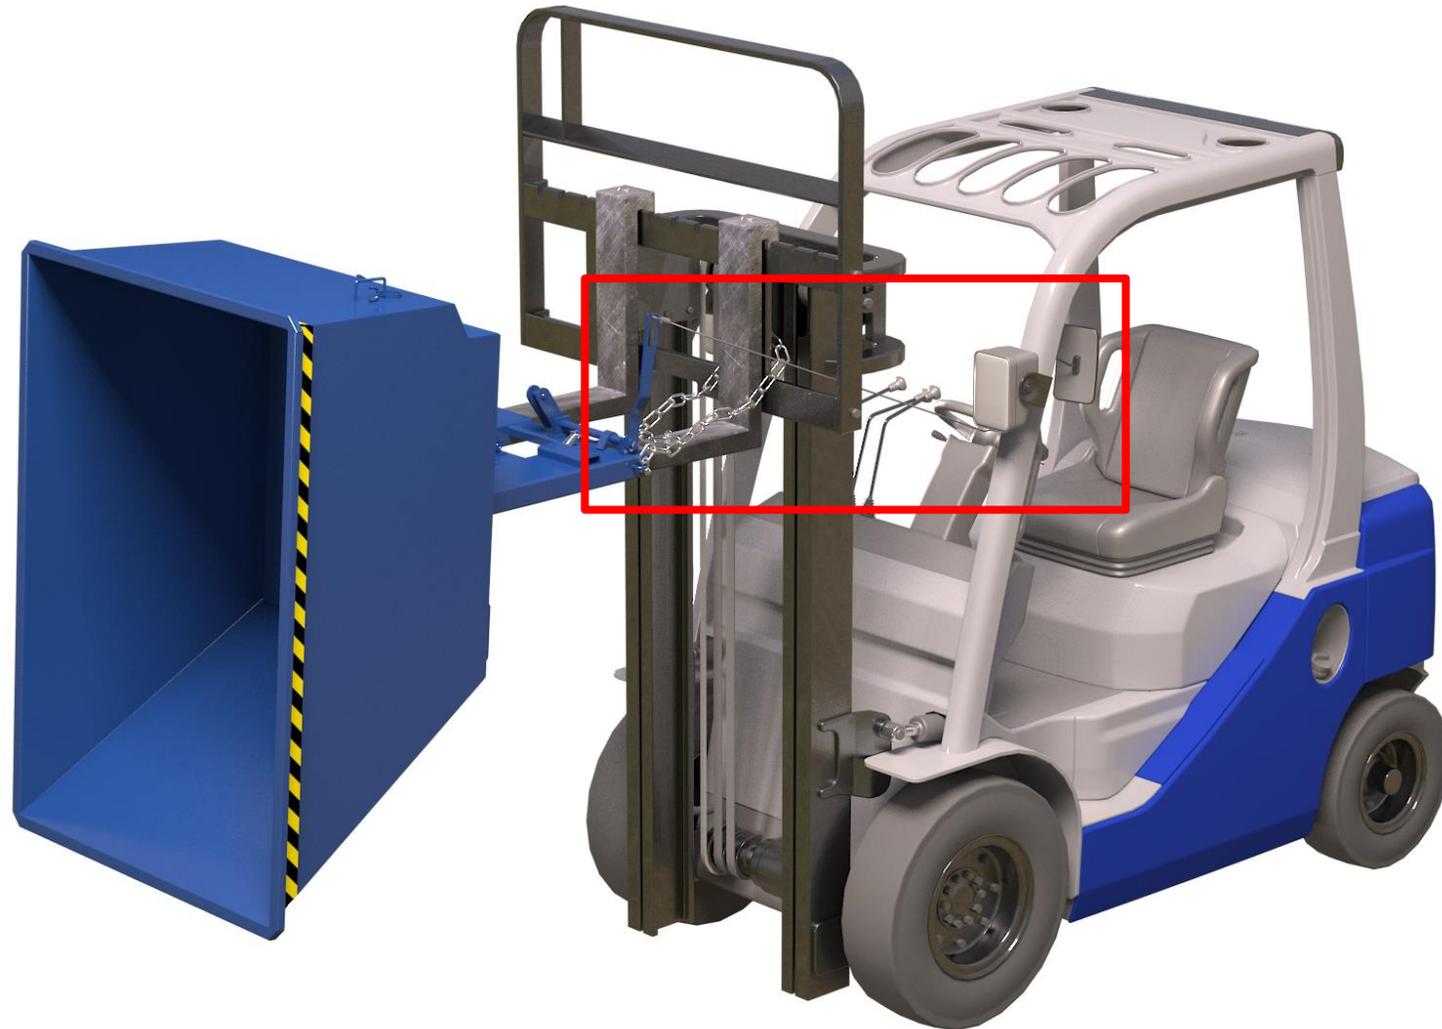


L'anneau de sécurité est à positionner sur le levier **dès que la benne est en déplacement.**

Pour permettre l'ouverture de la benne, retirer l'anneau.

L'anneau de sécurité bloque le levier permettant l'ouverture de la benne

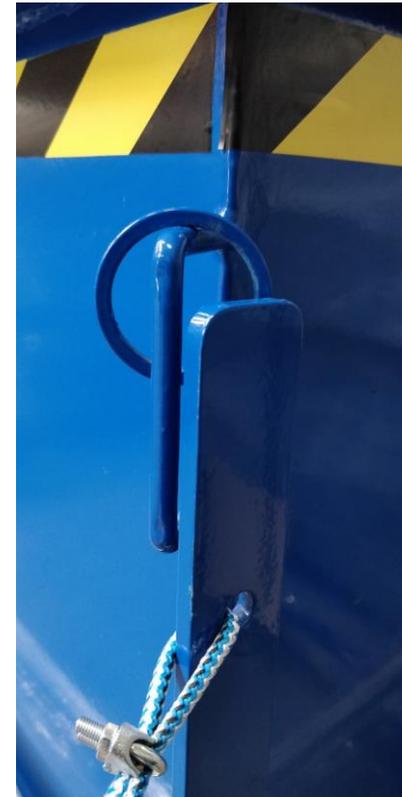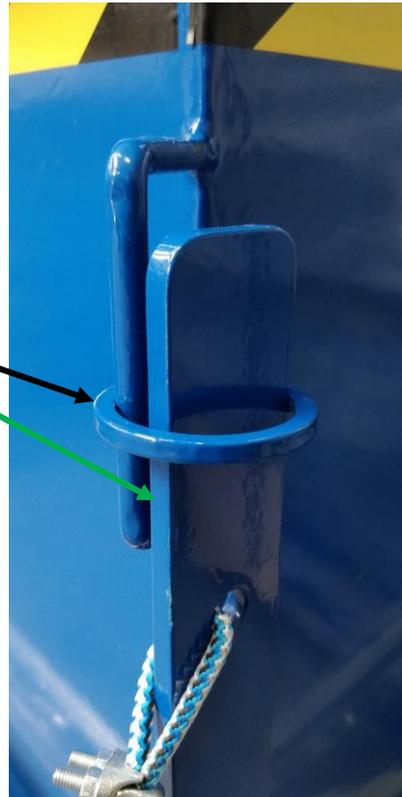

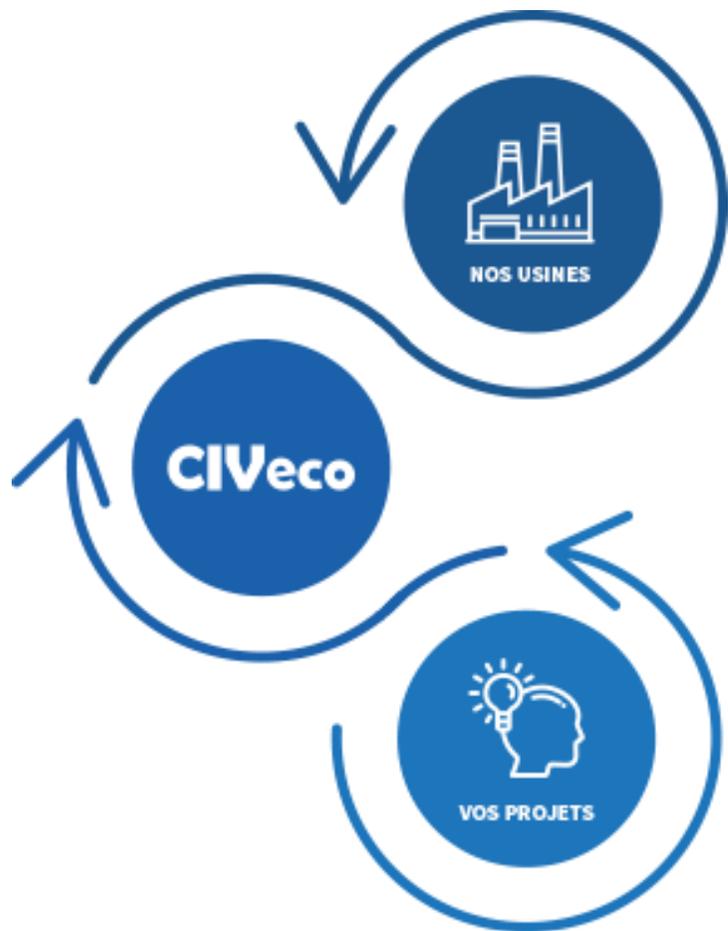

CIVeco

**Contactez-nous pour vos projets
standards et sur-mesure**

Téléphone : +33 (0) 1 84 25 09 93 - Mail : contact@civeco.fr