


BENNE BASCULANTE HAUTEUR RÉDUITE - CIVUC



8 MODÈLES DE 150 L À 1 500 L

- Benne basculante acier robuste hauteur maximale 1 m
- Ouverture manuelle par câble et basculement total à 90°

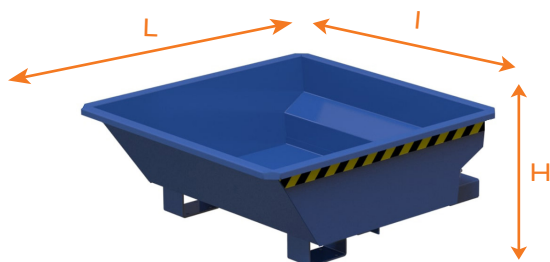

150L
et 250L



300L, 500L
et 750L



Hauteur réduite

1000L, 1250L
et 1500L



CARACTÉRISTIQUES :

Benne robuste et compacte avec une faible hauteur qui facilite le remplissage de la benne

Épaisseur de la tôle d'acier du conteneur :
entre 2 et 3 mm (selon les volumes)
de la base :
entre 4 et 5 mm (selon les volumes)

Excellent centre de gravité

Ressort de tension à la base permet une fermeture automatique

Capacité de charge : de 1000 kg à 1800 kg

REF. CIVECO	VOLUME (L)	DIM EXT(LxIxH-MM)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)	FOURREAUX (MM)
CIVUC-150	150	1210 × 747 × 419	1000	61	A128 B204 C62
CIVUC-250	250	1210 × 1047 × 419	1000	69	A128 B204 C62
CIVUC-300	300	1393 × 780 × 577	1300	76	A128 B204 C62
CIVUC-500	500	1648 × 812 × 727	1300	90	A128 B204 C62
CIVUC-750	750	1627 × 1162 × 727	1500	141	A328 B204 C62
CIVUC-1000	1000	1707 × 1282 × 727	1800	169	A328 B204 C62
CIVUC-1250	1250	1774 × 1282 × 907	1800	189	A328 B204 C62
CIVUC-1500	1500	1774 × 1482 × 907	1800	203	A500 B200 C60